# SB115-L1

## ϕ22-ϕ95-ϕ115M8

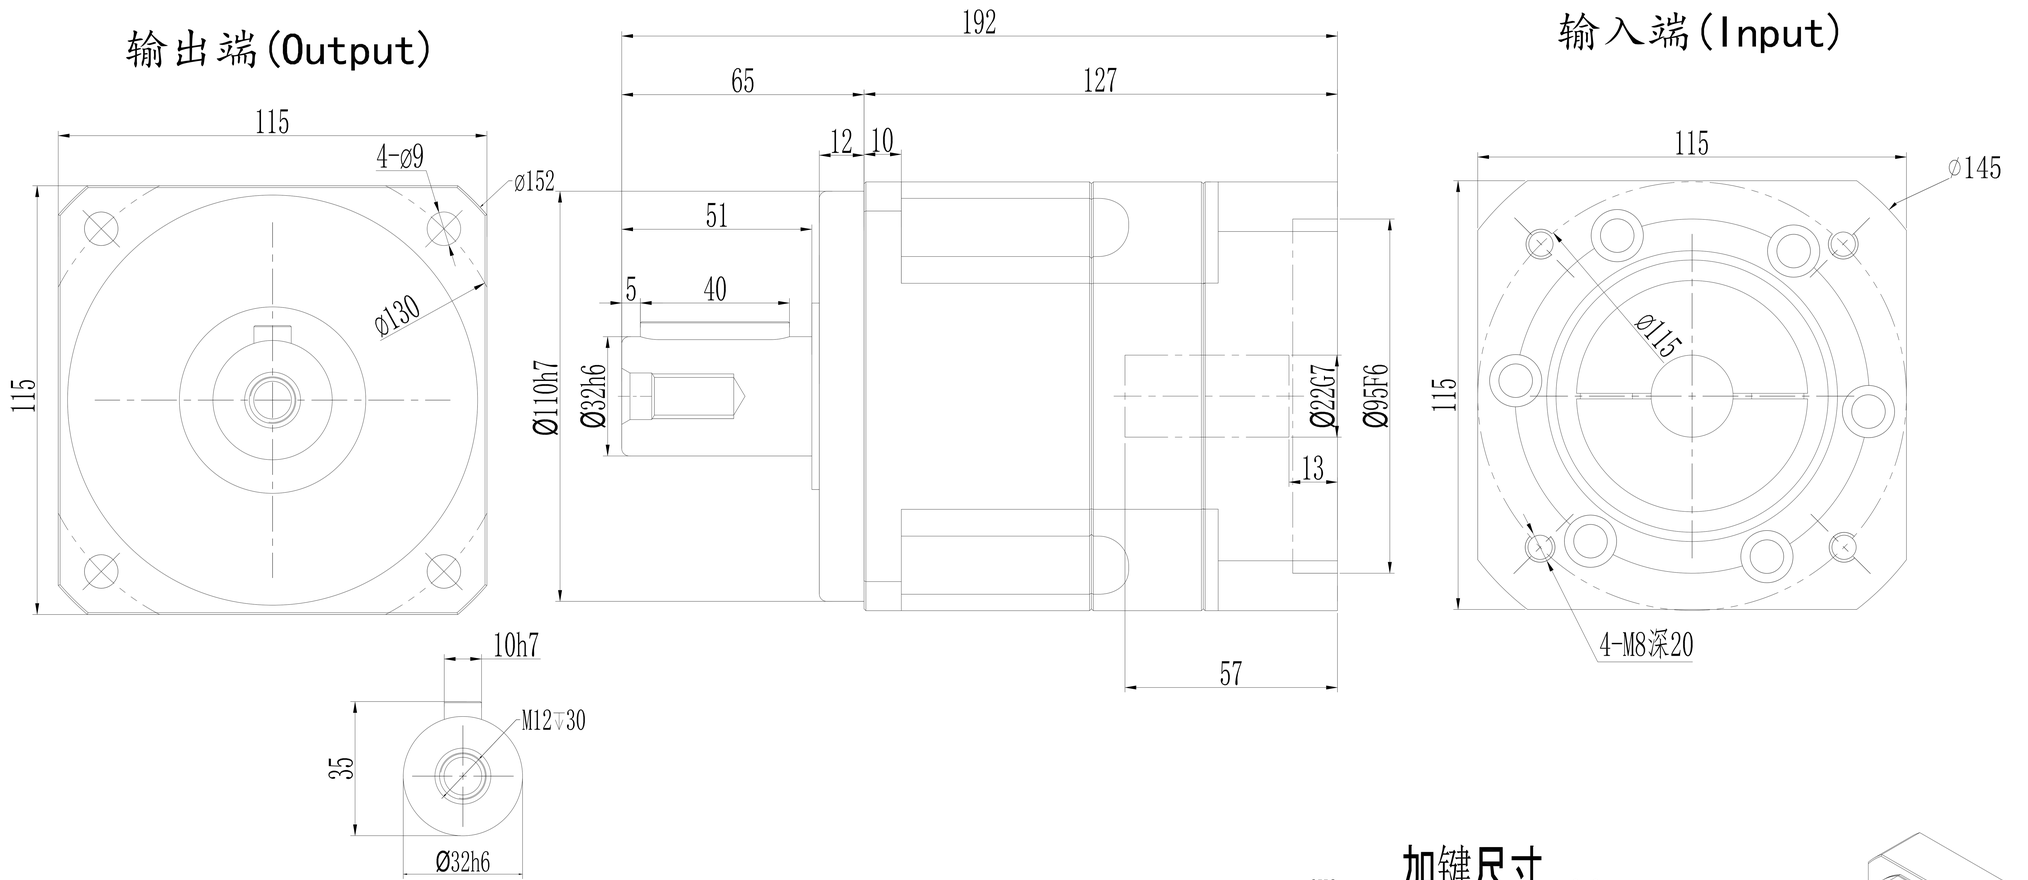


加键尺寸

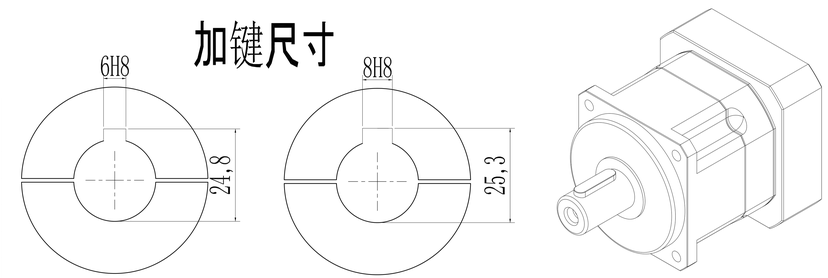


| | | |
|---|---|---|
| *回程间隙（背隙）Back lash | P1 | ≤3 arcmin |
| | P2 | ≤5 arcmin |
| 扭 转 刚 性 Torsional rigidity | | 25 Nm/arcmin |
| 容 许 径 向 力 Maximum radial load | | 6700 N |
| 容 许 轴 向 力 Maximum axial load | | 3000 N |
| 传 动 效 率 Transmission efficienncy | | ≥97% |
| 额 定 输 入 转 速 Nominal input speed | | 4000 rpm/min |
| 最 大 输 入 转 速 Maximum input speed | | 8000 rpm/min |
| 使用寿命 Service life | | 20000 hr (连续运转10000hr) |
| 防护等级 Protection degree | | IP65 |
| 使用环境温度 Temperature of working environmental | | -10℃～+90℃ |
| 特 性 参 数 Perfmance parameter | | |
| 单位 units mm | 重量 weight ≈7.8kg | 速比 i=1～10 |

| 减速比 Ratio | 额定输出扭矩 Nominal output torque | 急停扭矩 Emergency stop torque | 转动惯量 Moment of inertia |
|---|---|---|---|
| 1: 3 | 208Nm | 3倍于额定（瞬时） 3 Times Nominal output torque | 3.25kg.cm² |
| 1: 4 | 290Nm | | 2.74kg.cm² |
| 1: 5 | 330Nm | | 2.71kg.cm² |
| 1: 6 | 310Nm | | 2.65kg.cm² |
| 1: 7 | 300Nm | | 2.62kg.cm² |
| 1: 8 | 260Nm | | 2.58kg.cm² |
| 1: 10 | 180Nm | | 2.57kg.cm² |

请注意：

1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本.