PB280-L2 | Φ42-Φ114.3-Φ200M12

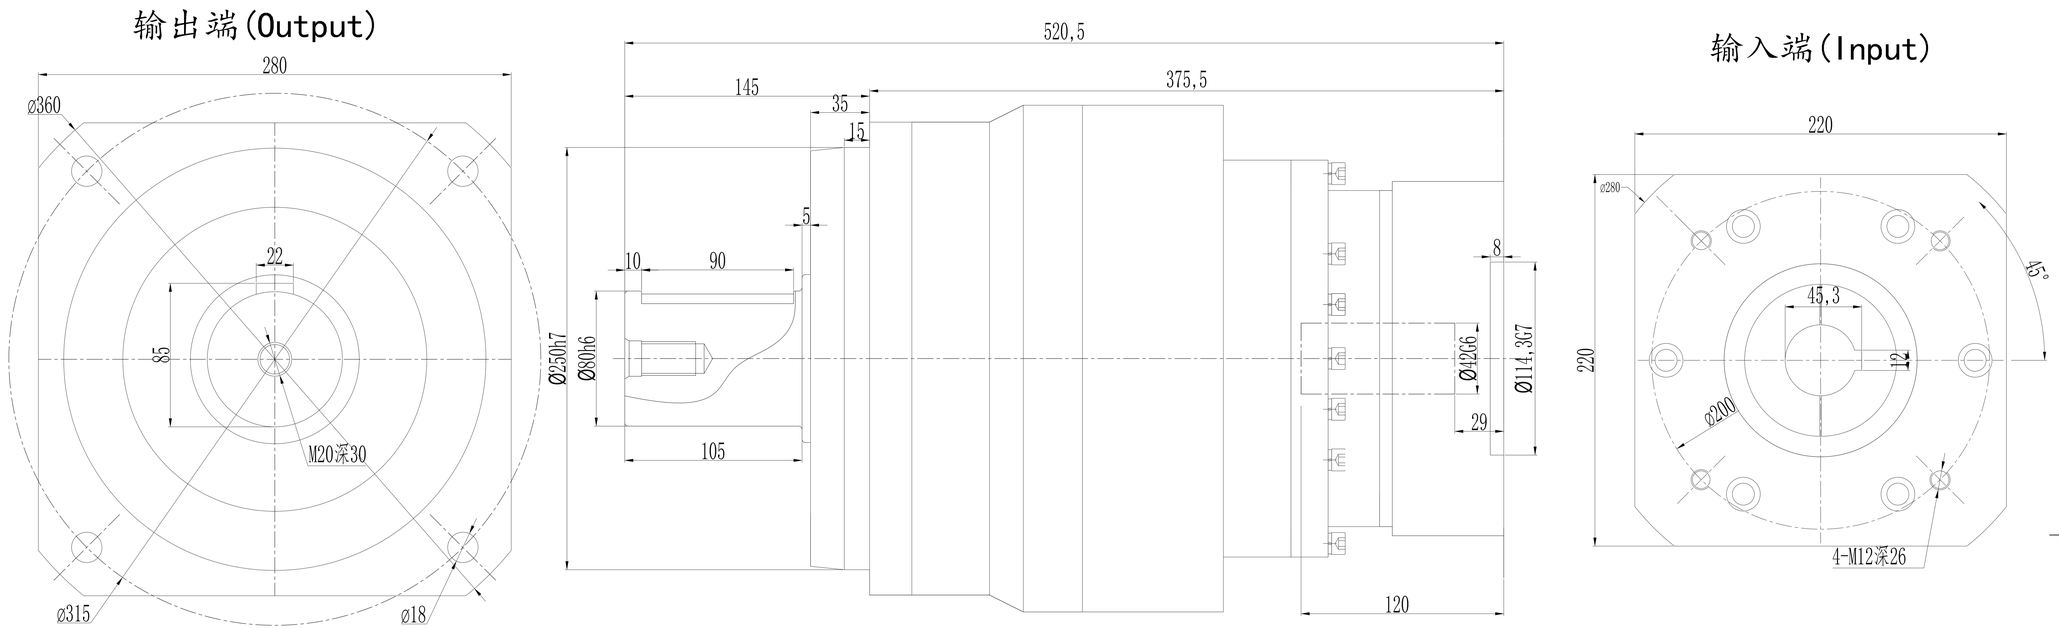

*回程间隙（背隙）Back lash	P1	≤11 arcmin
	P2	≤15 arcmin
扭 转 刚 性 Torsional rigidity		1000 Nm/arcmin
容 许 径 向 力 Maximum radial load		10600 N
最大弯曲力矩		5900 Nm
传 动 效 率 Transmission efficienncy		≥94%
额 定 输 入 转 速 Nominal input speed		2000 rpm/min
最 大 输 入 转 速 Maximum input speed		4000 rpm/min
使用寿命 Service life		30000 hr (连续运转15000hr)
防护等级 Protection degree		IP65
使用环境温度 Temperature of working environmental		-20℃～+90℃
特 性 参 数 Perfmance parameter		
单位 units	重量 weight	速比
mm	≈62kg	i=15～100

减速比 Ratio	额定输出扭矩 Nominal output torque	急停扭矩 Emergency stop torque	转动惯量 Moment of inertia
1: 30	4500Nm	3倍于额定（瞬时） 3 Times Nominal output torque	

请注意:
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；
“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，
否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本.